

Weitere Massnahmen T/G:
(vielezahl kleiner Arbeiten)

Anker:
- Neue Anker
- Anp. Anker


11.3 Mio CHF
bei div. Stützkonstruktionen

Felsanschnitt, Rutschhang:
- div. Massnahmen

0.15 Mio CHF

Div. Stützmauern:
- div. Instandsetzungs-
massnahmen

0.8 Mio CHF

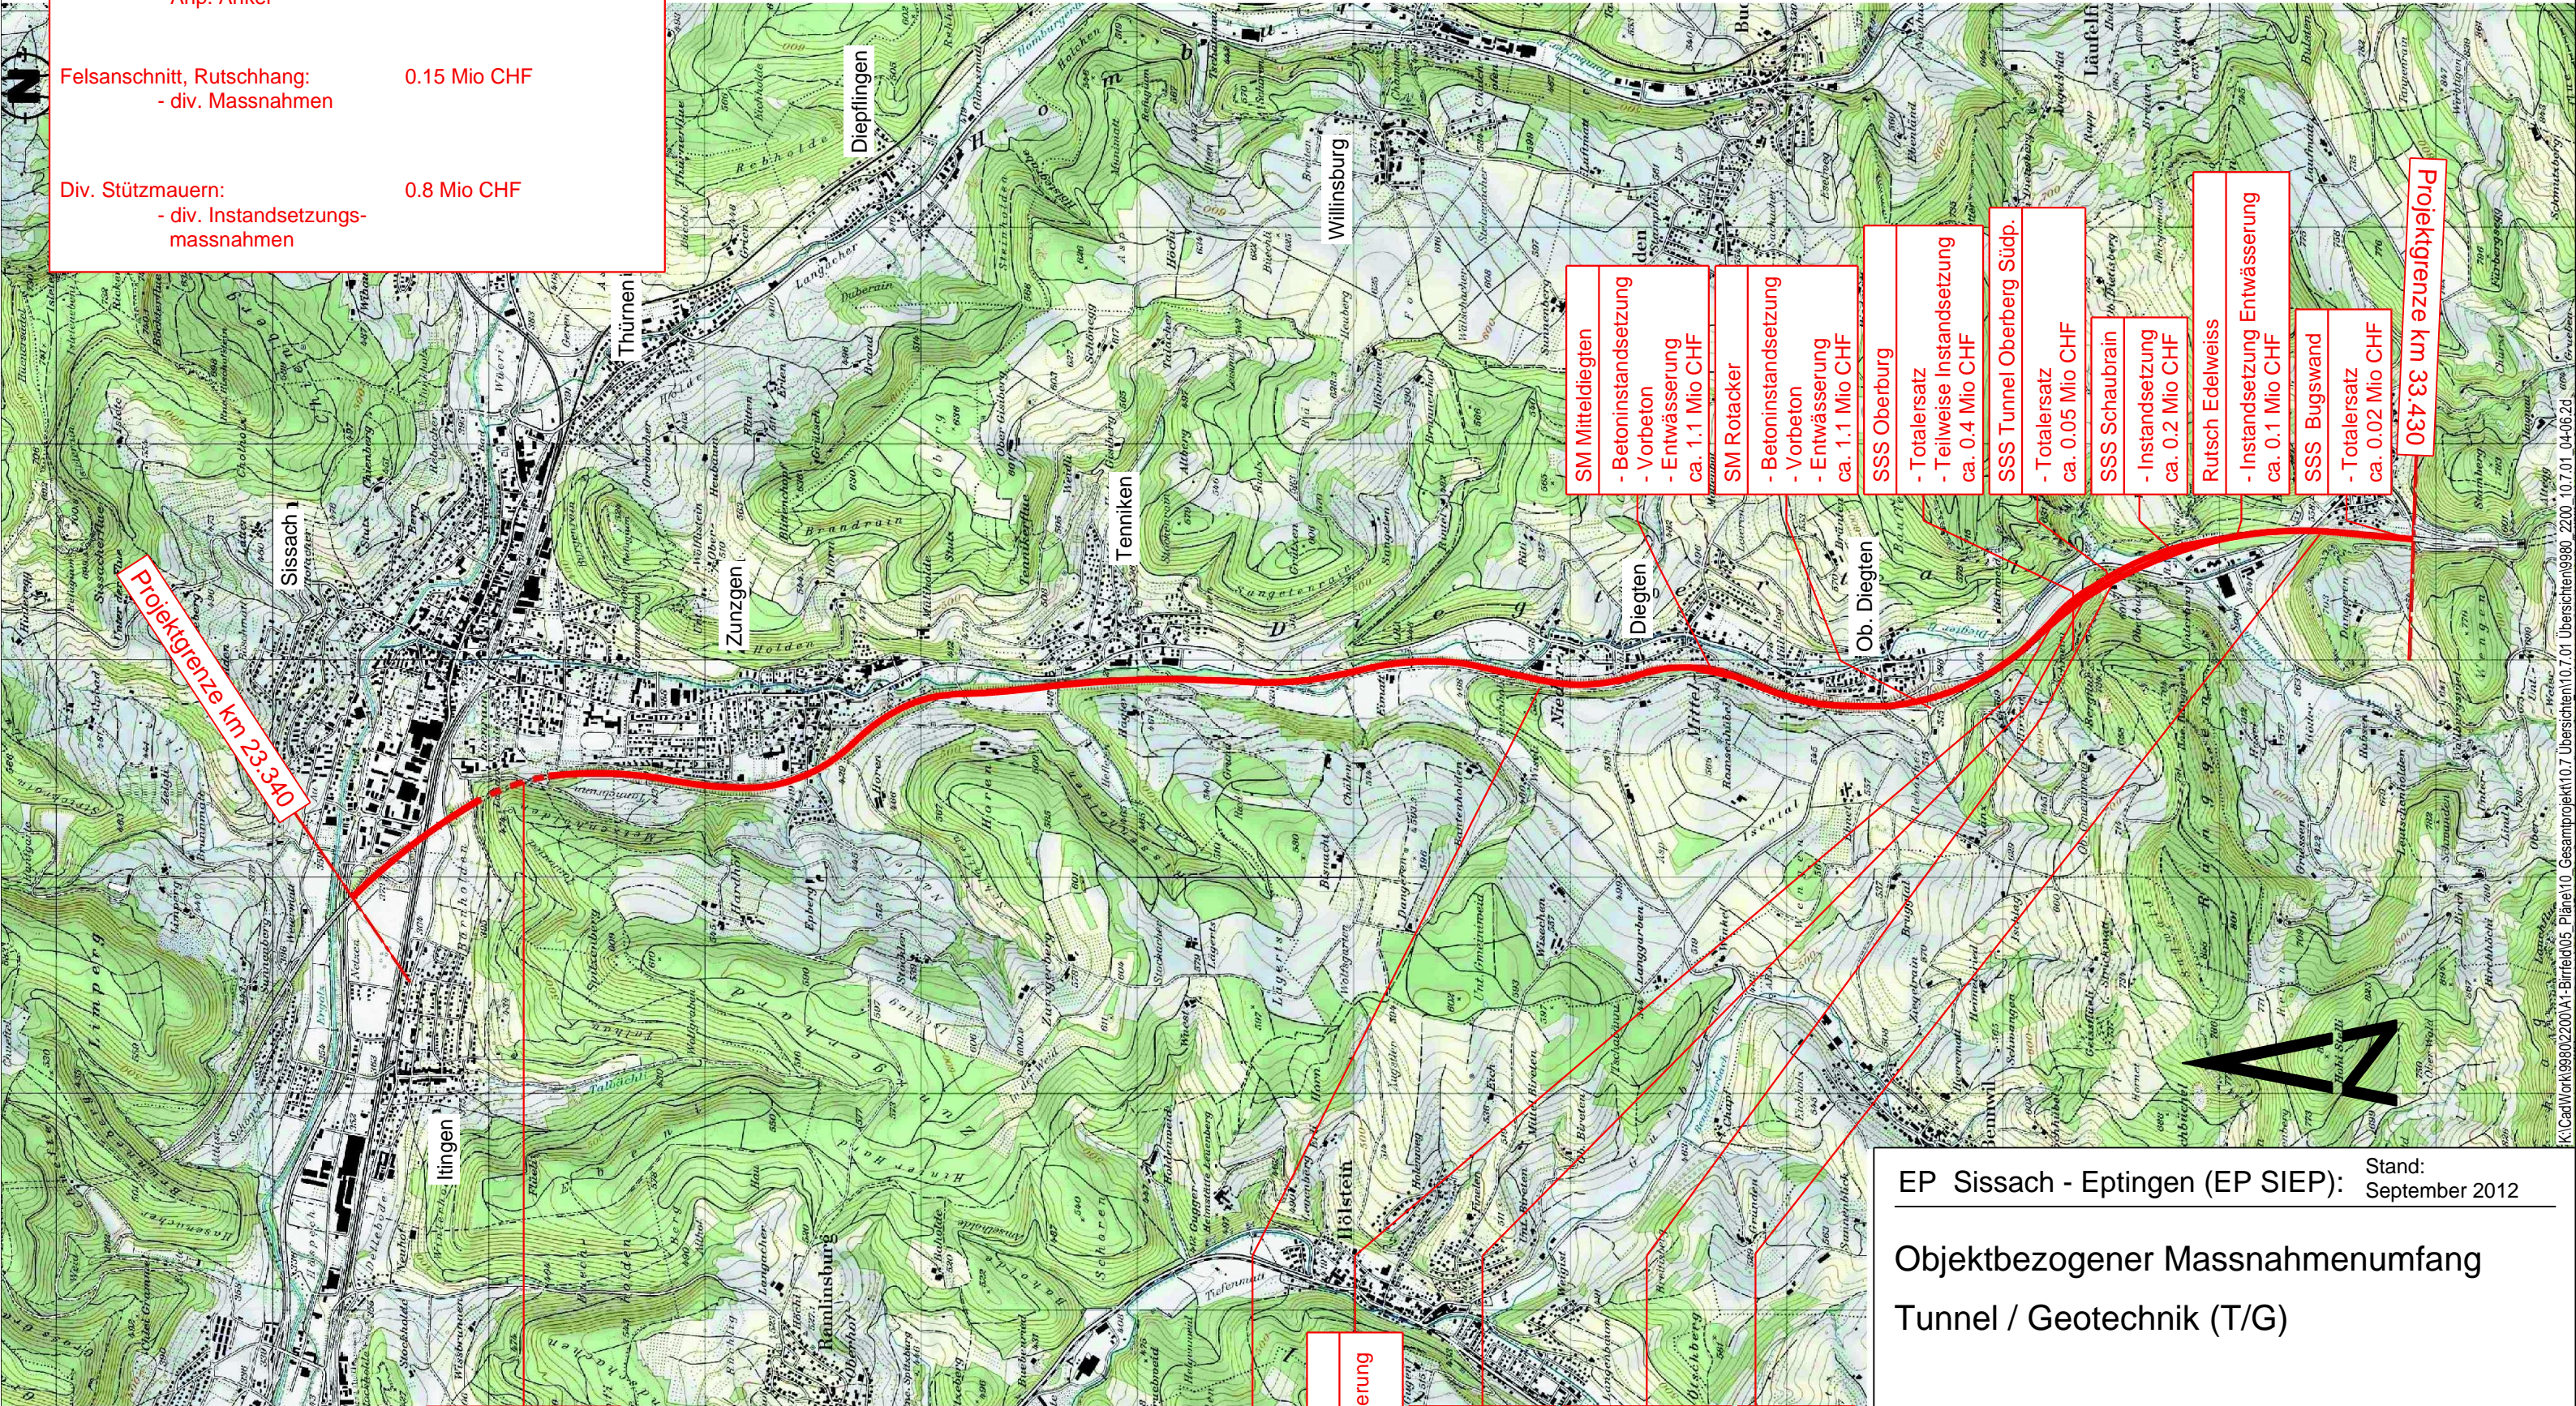

Projektgrenze km 23.340

Projektgrenze km 33.430

Tunnel Ebenrain
- Querverbindung
- Leitungssanierungen
- Bergwassersammlung
- Neubau SOS
- Randabschlüsse
ca. 3.7 Mio CHF

SSS Niederdiegten
- Totalsatz
ca. 0.2 Mio CHF

Rutsch Oberburg
- Instandsetzung Entwässerung
ca. 0.05 Mio CHF

SM Oberburg Nord
- Betoninstandsetzung
- Vorbeton
- Entwässerung
ca. 0.6 Mio CHF

Tunnel Oberburg
- Bergwassersammlung
- Rissinstandsetzung
- Stichleitung
- Randabschluss
ca. 0.3 Mio CHF

SM Ebmett
- Betoninstandsetzung
- Entwässerung
ca. 0.4 Mio CHF

SM Mitteldiegt
- Betoninstandsetzung
- Vorbeton
- Entwässerung
ca. 1.1 Mio CHF

SM Rotacker
- Betoninstandsetzung
- Vorbeton
- Entwässerung
ca. 1.1 Mio CHF

SSS Oberburg
- Totalsatz
- Teilweise Instandsetzung
ca. 0.4 Mio CHF

SSS Tunnel Oberberg Südp.
- Totalsatz
ca. 0.05 Mio CHF

SSS Schaubrain
- Instandsetzung
ca. 0.2 Mio CHF

Rutsch Edelweiss
- Instandsetzung Entwässerung
ca. 0.1 Mio CHF

SSS Bugswand
- Totalsatz
ca. 0.02 Mio CHF

EP Sissach - Eptingen (EP SIEP): Stand: September 2012

Objektbezogener Massnahmenumfang
Tunnel / Geotechnik (T/G)